
RECESSED OPTIMA SWITCH| Zapušt?né vzduchové clony

Vlastnosti

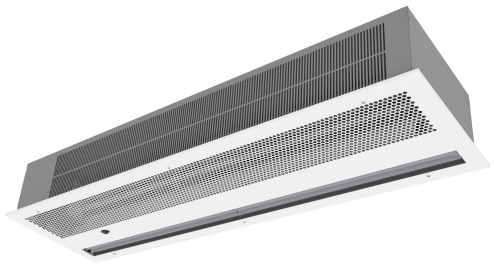


- Carcas? autoportant? f?cut? din plac? de o?el galvanizat, gata de instalare încastrat? în tavan fals.
- Gril? de admisie (f?r? mentenan??) integrat? cu cadru de culoare alb? RAL9016 sau neagr? RAL9005.Alte culori sunt disponibile la cerere.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu form? aerodinamic?.
- Ventilatoare transversale silen?ioase, alimentate de un motor extern cu rotor ?i 2 viteze.
- Tip "A" f?r? înc?lzire, doar aer.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specifikace

50Hz

Model	Neoh?ívaná	
	(m³/h)	(m)
RO SW 1000 A	2.8	
RO SW 1500 A	2.8	
RO SW 2000 A	2.8	

Rozm?ry

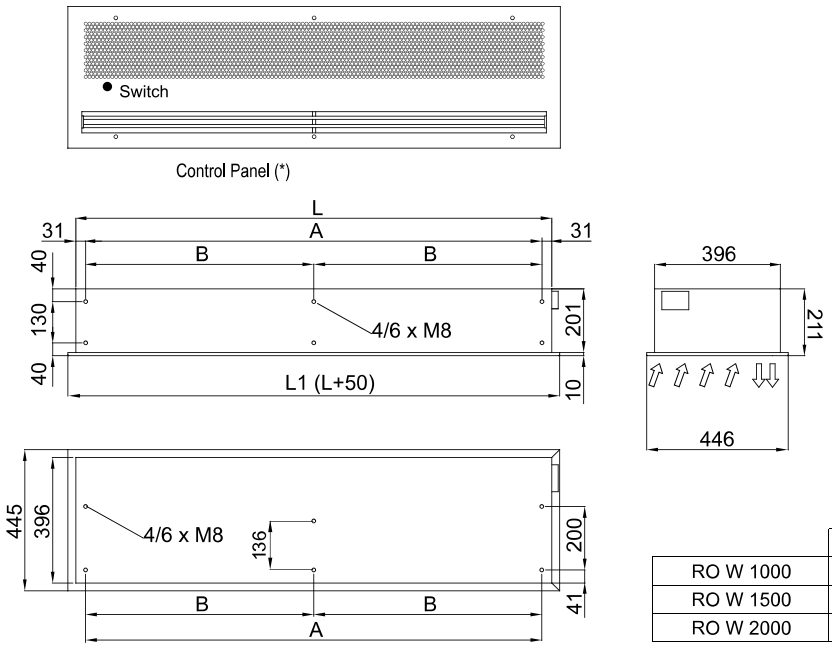

	L	L1	A	B
RO W 1000	1000	1050	938	-
RO W 1500	1500	1550	1438	-
RO W 2000	2000	2050	1938	969