


## Vlastnosti

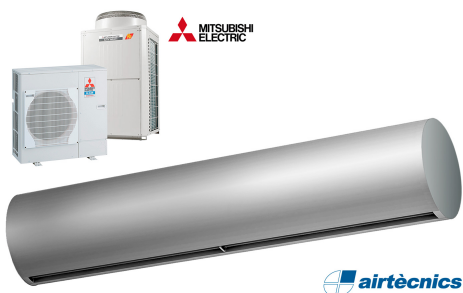

- Dekorativní válcovitá vzduchová clona šetřící energii: Až 70% snížení nákladů a emisí CO<sub>2</sub> (režim vytápění).
- Fasetovaná samonosná konstrukce pláště z pozinkované oceli, ve standardu nalakovaná epoxi-polyesterovou bílou barvou RAL9016 nebo stříbrnou šedou barvou RAL9006. Jiné barvy než nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Velká fasetovaná vzduchová mřížka nevyžadující náročnou údržbu.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla, nastavitelné od 0 do 15 stupňů na každou stranu.
- Odstředivé ventilátory s dvojitým nasáváním poháněné motorem s vnějším rotorem a nízkou hlukovostí. 5rychlostní pépínač. EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spotřebou.
- Zahrnuje pouze topnou dx cívku s nainstalovanými teplotními čidly.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
"Připravena pro připojení k venkovní inverterové jednotce tepelného čerpadla MITSUBISHI ELECTRIC Standard a Power (R410A/R32) s expanzním ventilem. Není součástí, zákazník musí koupit. Je vyžadována souprava rozhraní MITSUBISHI ELECTRIC DX přizpůsobená pro vzduchovou clonu a programovatelné ovládání, prosíme o konzultaci."
- DX VRF:  
Připravena pro připojení k venkovní inverterové jednotce tepelného čerpadla MITSUBISHI ELECTRIC (R410A). Je vyžadována souprava rozhraní MITSUBISHI ELECTRIC VRF přizpůsobená pro vzduchovou clonu s expanzním ventilem a programovatelné ovládání.

## Specifikace

50Hz

## Tepelné čerpadlo - DX 1:1

| Model                 | (m <sup>3</sup> /h) | (m) |
|-----------------------|---------------------|-----|
| RUND ECG 1000 DX10-ME | 5/8" - 3/8"         |     |
| RUND ECG 1500 DX14-ME | 5/8" - 3/8"         |     |
| RUND ECG 2000 DX22-ME | 1" - 3/8"           |     |
| RUND ECG 2000 DX24-ME | 1" - 1/2"           |     |
| RUND ECG 2500 DX27-ME | 1" - 1/2"           |     |
| RUND ECG 3000 DX27-ME | 1" - 1/2"           |     |

## Tepelné čerpadlo - VRF

| Model                  | (m <sup>3</sup> /h) | (m) |
|------------------------|---------------------|-----|
| RUND ECG 1000 VRF10-ME | 5/8" - 3/8"         |     |
| RUND ECG 1500 VRF13-ME | 5/8" - 3/8"         |     |
| RUND ECG 1500 VRF15-ME | 5/8" - 3/8"         |     |
| RUND ECG 2000 VRF20-ME | 1" - 3/8"           |     |
| RUND ECG 2000 VRF24-ME | 1" - 1/2"           |     |
| RUND ECG 2500 VRF29-ME | 1" - 1/2"           |     |
| RUND ECG 2500 VRF25-ME | 1" - 1/2"           |     |
| RUND ECG 3000 VRF29-ME | 1" - 1/2"           |     |



60Hz

| Tepelné čerpadlo - DX 1:1 |             |     |
|---------------------------|-------------|-----|
| Model                     | (m³/h)      | (m) |
| RUND ECG 1000 DX10-ME     | 5/8" - 3/8" |     |
| RUND ECG 1500 DX14-ME     | 5/8" - 3/8" |     |
| RUND ECG 2000 DX22-ME     | 1" - 3/8"   |     |
| RUND ECG 2000 DX24-ME     | 1" - 1/2"   |     |
| RUND ECG 2500 DX27-ME     | 1" - 1/2"   |     |
| RUND ECG 3000 DX27-ME     | 1" - 1/2"   |     |

| Tepelné čerpadlo - VRF |             |     |
|------------------------|-------------|-----|
| Model                  | (m³/h)      | (m) |
| RUND ECG 1000 VRF10-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| RUND ECG 1500 VRF13-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| RUND ECG 1500 VRF15-ME | 5/8" - 3/8" |     |
| RUND ECG 2000 VRF20-ME | 1" - 3/8"   |     |
| RUND ECG 2000 VRF24-ME | 1" - 1/2"   |     |
| RUND ECG 2500 VRF29-ME | 1" - 1/2"   |     |
| RUND ECG 2500 VRF25-ME | 1" - 1/2"   |     |
| RUND ECG 3000 VRF29-ME | 1" - 1/2"   |     |



Rozměry

