Vlastnosti

Tato vzduchová clona je kombinací vzduchové clony Duojet a vzduchové clony Kool a výsledkem je systém tvo?ící kombinaci t?í vzduchových trysek o r?zných teplotách a rychlostech.

Je speciáln? zkonstruována pro chladírenské komory a mrazáky, kde je teplotní rozdíl v prost?edí velmi vysoký. Díky tomuto systému se snižuje zamlžení a tvorba sn?hu a ledu, a tím pádem i riziko nehody.



- Speciáln? navržena pro instalaci ke dve?ím pr?myslových chladírenských sklad? a mrazíren s velkými teplotními výkyvy.
- Omezuje zamlžení, tvorbu sn?hu a ledu, ?ímž snižuje riziko nehod.
- Systém se skládá ze dvou vzduchových clon: Speciální clona Duojet s komorou a clona Kool. Výsledkem je kombinace 3 trysek o rozdílných teplotách a rozdílných rychlostech.
- Vysoce ú?inná bariéra proti velkému množství tepelných ztrát vlivem velkých teplotních rozdíl? (kratší doba návratnosti).
- Nosná konstrukce s bo?ními st?nami ke 100% krytí otevrírání se 3 tryskami, by m?la být dodána jinou spole?ností.
- Samonosná konstrukce plášt? z pozinkované ocelové deskyPozinkovaná ocel je nat?ena práškovou epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016 nebo jinými barvami na vyžádání.
- Velká fasetovaná vzduchová mrížka nevyžadující náro?nou údržbu.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné od 0 do 15 stup?? na každou stranu.
- Duojet s IP55 AC radiálními ventilátory a Kool s EC ventilátory (oba mající dvojité nasávání, motory s vn?jší rotorem a vestav?nou tepelnou ochranu). Vše vybaveno 5rychlostním p?epínáním a velmi nízkou hlu?ností.
- V?etn? elektrické stín?né sou?ástky se t?emi úrovn?mi výkonu s integrovanou regulací.
- Triojet je pln? automaticky ?ízen systémem Clever Control. Elektronika a ?ídící jednotka jsou chrán?ny uvnit? sk?ín?k s krytím IP65. P?ípojky Plug & Play. P?ipraveno na p?ipojení BMS p?es Modbus RTU.

Specifikace

50Hz


Model	Elektrický oh?ev		
	(m³/h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000	2-4		

60Hz

Model	Elektrický oh?ev		
	(m³/h)	(kW)	(m)

TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz	2-4
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz INOX	2-4
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz INOX	2-4
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz INOX	2-4
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz	2-4
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz INOX	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz	2-4
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz INOX	2-4

Rozm?ry

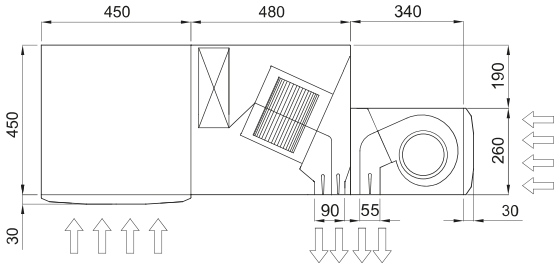

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

