Vlastnosti

Vzduchová clona pro regulaci hmyzu kompaktního a stylového designu, bez oh?evu. Vzduchová clona FLY generuje hustý proudu vzduchu vysoké rychlosti, který minimalizuje vniknutí hmyzu do budov p?es otvory(dve?e nebo okna) až do výšky 2 metr?.

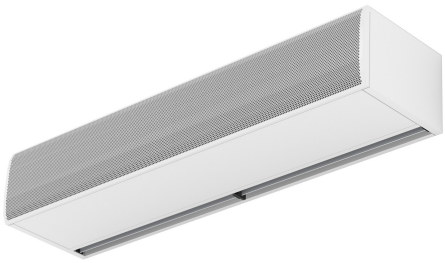

- "Speciáln? navržena pro odpuzování hmyzu u vstupu nap?. do potraviná?ských za?ízení a za?ízení potraviná?ského pr?myslu, nemocnic nebo ?istých zón. Vysoká rychlost vzduchové bariéry brání létajícímu hmyzu p?ed vniknutím do budovy. Pro výšky dve?í až 2 metr? dle standardu NSF 37."
- Samonosná konstrukce plášt? z pozinkované ocelové desky, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016.Jiné barvy ?i nerez ocel jsou dostupné na vyžádání.
- Velká fasetovaná vzduchová mrížka nevyžadující náro?nou údržbu.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné od 0 do 15 stup?? na každou stranu.
- EC odst?edivé ventilátory s dvojitou vstupní m?ížkou pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hladinou hluku, s ú?innými ventilátory s velmi nízkou spot?ebou.
- Typ "A" bez oh?evu, pouze vzduch.
- V?etn? automatického ovládání Plug&Play se 7m RJ45 kabelem a magnetickým kontaktem dve?í. Dopl?kov?: Chytré ovládání (programovatelné, automatické, inteligentní, šet?ící energii, Modbus/RTU pro BMS...)

Specifikace

50Hz

	Neoh?ívaná	
Model	**Jmenovitý pr?tok** (m³/h)	**Doporu?ená výška instalace** (m)
FLY K 1000 A	2700	2
FLY K 1500 A	3600	2
FLY K 2000 A	5400	2
FLY K 2500 A	6300	2
FLY K 3000 A	7200	2

60Hz

	Neoh?ívaná	
Model	**Jmenovitý pr?tok** (m³/h)	**Doporu?ená výška instalace** (m)
FLY K 1000 A	2700	2
FLY K 1500 A	3600	2
FLY K 2000 A	5400	2
FLY K 2500 A	6300	2
FLY K 3000 A	7200	2

Rozm?ry



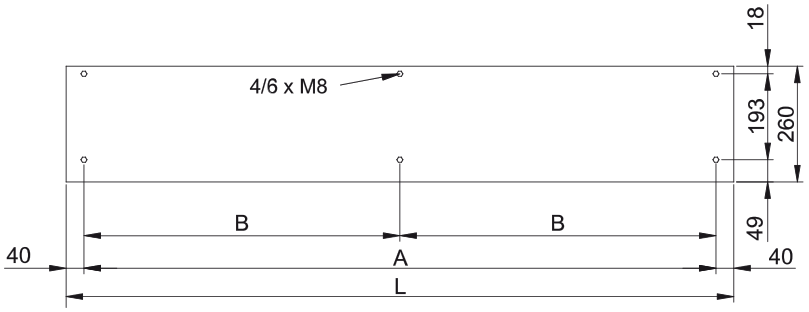
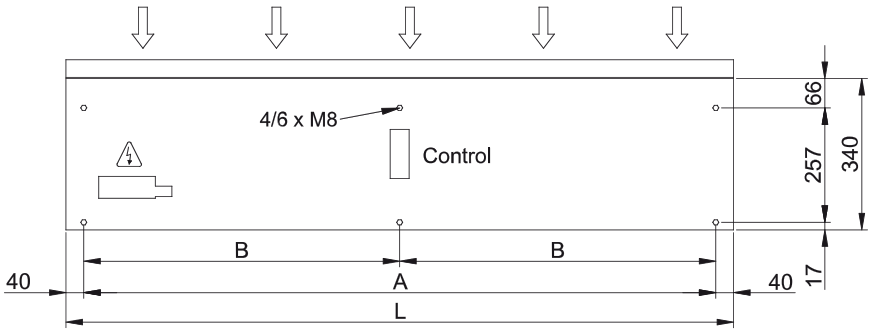
L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460