SMART DX-TO| Vzduchové clony pro tepelné ?erpadlo Toshiba

Vlastnosti



- Vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným ?erpadlem: Až 70% snížení náklad? a emisí CO2 (režim vytáp?ní).
- Stylový, diskrétní a moderní design, který se p?izp?sobí každému interiéru.
- Hladký p?ední panel lze p?izp?sobit logogramy, osv?tlením, nápisy ?i bezpe?nostními a informa?ními signály, dle požadavk? zákazníka.
- Samonosná konstrukce plášt? z oceli s oblými plastovými bo?ními kryty, ve standardu nalakovaného epoxy-polyesterovou bílou barvou RAL9016.Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Skrytý horní vstup vzduchu, zamezující pohledu na vnit?ní ?ást jednotky a vzduchovou mrížku.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné v obou sm?rech.
- Odst?edivé ventilátory s dvojitým nasáváním pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hlu?ností. 5rychlostní p?epína?.EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- V?etn? vnit?ního p?edfiltru.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla TOSHIBA (R410A/R32) s expanzním ventilem. Je vyžadována souprava rozhraní TOSHIBA DX p?izp?sobená pro vzduchovou clonu a programovatelné ovládání.
- DX VRF:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla TOSHIBA VRF (R410A), není zahrnuto, zákazník si musí dokoupit sám.
  Je vyžadována souprava rozhraní TOSHIBA VRF p?izp?sobená pro vzduchovou clonu, programovatelné ovládání.

Specifikace

50Hz

Model	(m³/h)	(m)
Tepelné ?erpadlo - DX 1:1		
SMART ECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
SMART ECM 3000 DX26-TO	2,5-3,8	
SMART ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
SMART ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
SMART ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
SMART ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
SMART ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
SMART ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
SMART ECG 3000 DX28-TO	3-4,2	
Tepelné ?erpadlo - VRF		

Model	(m³/h)	(m)
SMART ECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
SMART ECM 3000 VRF26-TO	2,5-3,8	
SMART ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
SMART ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	

60Hz

Tepelné ?erpadlo - DX 1:1


Model	(m³/h)	(m)
SMART ECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
SMART ECM 3000 DX26-TO	2,5-3,8	
SMART ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
SMART ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
SMART ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
SMART ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
SMART ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
SMART ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
SMART ECG 3000 DX28-TO	3-4,2	


Tepelné ?erpadlo - VRF

Model	(m³/h)	(m)
SMART ECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
SMART ECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
SMART ECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
SMART ECM 3000 VRF26-TO	2,5-3,8	
SMART ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
SMART ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	

Model	Tepelné ?erpadlo - VRF	
	(m³/h)	(m)
SMART ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	

Rozm?ry

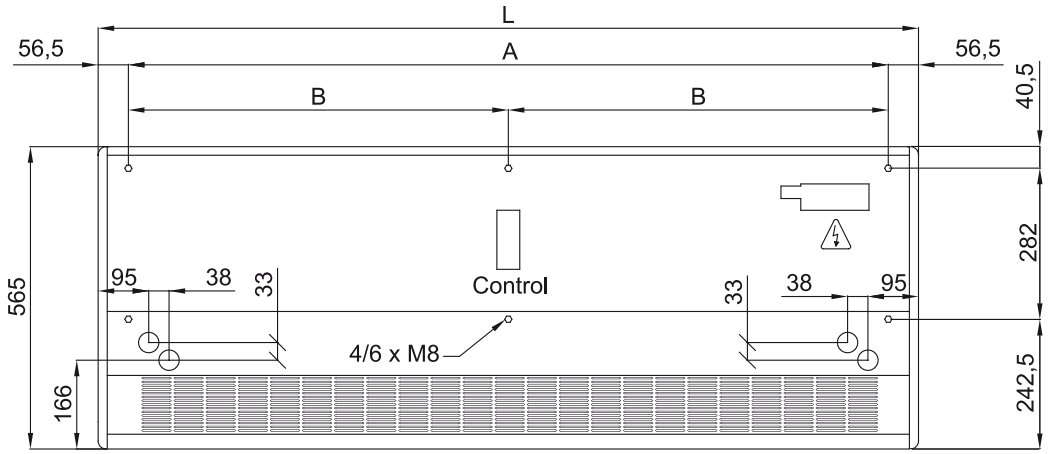

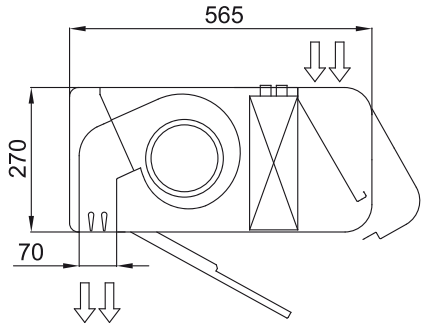

	L	A	B
Smart 1000	1034	920	-
Smart 1500	1534	1420	710
Smart 2000	2034	1920	960
Smart 2500	2534	2420	1210
Smart 3000	3034	2920	1460