

## Vlastnosti



- Dekorativní vzduchová clona s energeticky úsporným tepelným čerpadlem v moderním architektonickém stylu: Až 70% snížení nákladů a emisí CO2 (režim vytápění).
- Její minimalistický a elegantní design může být integrován do jakéhokoliv prostředí a nabízí nekonečné možnosti úprav.
- Na panely lze umístit loga, osvětlení, značení, bezpečnostní či informační cedule, grafiku, obrázky, hodiny, vše dle požadavků zákazníka.
- Přední eloxované hliníkové panely. Volitelně vyrobeny z broušené či zrcadlově lesklé nerez oceli. Možnost výroby i z jiných materiálů, jako například pozinkovaná ocel, hladká či hrubá plechová deska, dřevo, atd.
- Centrální konstrukce je z pozinkované oceli, ve standardu nalakovaná v kovově černé. Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla, nastavitelné v obou směrech.
- Odstředivé ventilátory s dvojitým nasáváním poháněné motorem s vnějším rotorem a nízkou hlučností. 5rychlostní péřina. EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spotřebou.
- Zahrnuje pouze topnou dx cívku s nainstalovanými teplotními čidly.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Připravena pro připojení k venkovní inverterové jednotce tepelného čerpadla LG (R410A/R32) s expanzním ventilem. Je vyžadována souprava rozhraní LG DX připravená pro vzduchovou clonu programovatelné ovládní.
- DX VRF:  
Připravena pro připojení k venkovní inverterové jednotce tepelného čerpadla LG (R410A) a expanzní ventil není součástí, zákazník by si jej měl zakoupit sám. Je vyžadována souprava rozhraní LG VRF připravená pro vzduchovou clonu programovatelné ovládní.

## Specifikace

50Hz

### Tepelné čerpadlo - DX 1:1

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX10-LG	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 DX15-LG	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 DX22-LG	1" - 3/8"	
ZEN ECG 2500 DX27-LG	7/8" - 1/2"	
ZEN ECG 2500 DX22-LG	1" - 3/8"	
ZEN ECG 3000 DX27-LG	-	

### Tepelné čerpadlo - VRF

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-LG	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 VRF15-LG	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 VRF24-LG	1" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 VRF20-LG	1	
ZEN ECG 2500 VRF25-LG	7/8" - 1/2"	
ZEN ECG 2500 VRF29-LG	7/8" - 1/2"	
ZEN ECG 3000 VRF25-LG	-	
ZEN ECG 3000 VRF29-LG	-	

60Hz







## Tepelné čerpadlo - DX 1:1

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX10-LG	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 DX15-LG	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 DX22-LG	1" - 3/8"	
ZEN ECG 2500 DX27-LG	7/8" - 1/2"	
ZEN ECG 2500 DX22-LG	1" - 3/8"	

## Tepelné čerpadlo - VRF

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-LG	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 VRF15-LG	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 VRF24-LG	1" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 VRF20-LG	1	
ZEN ECG 2500 VRF25-LG	7/8" - 1/2"	
ZEN ECG 2500 VRF29-LG	7/8" - 1/2"	

## Rozměry

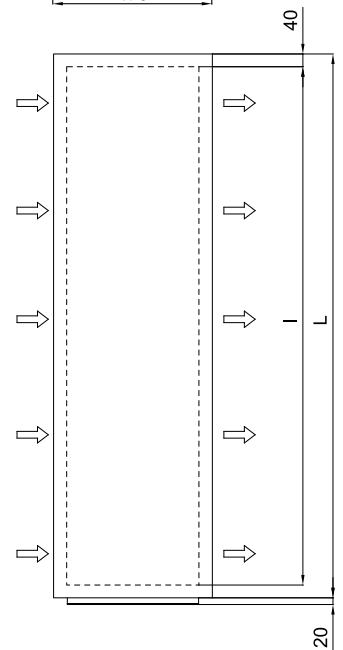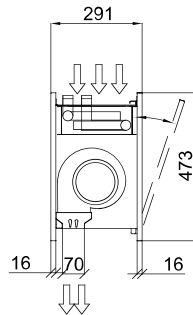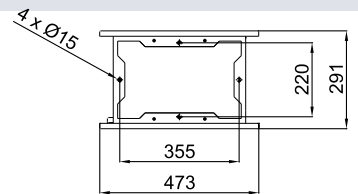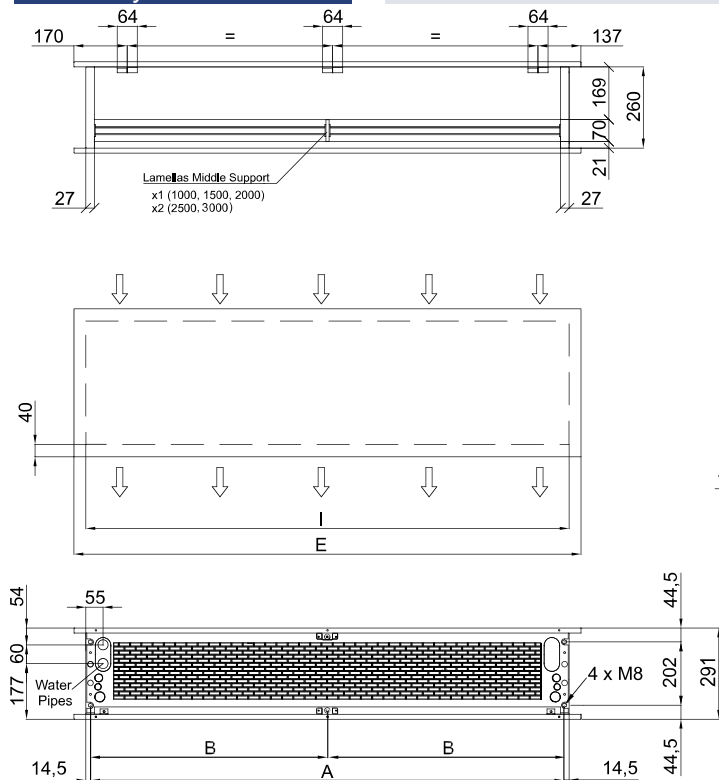

	E	I	A	B
Zen 1000	1220	1140	1115	-
Zen 1500	1620	1544	1515	-
Zen 2000	2120	2044	2015	-
Zen 2500	2620	2544	2515	-
Zen 3000	2960	2884	2855	1427,5