
ZAPUšTéNá DAM DX-TO| Vzduchové clony pro tepelné ?erpadlo Toshiba

Vlastnosti

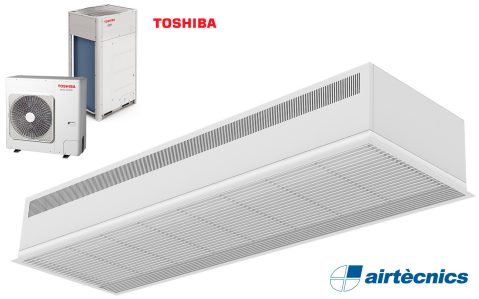

- Kompaktní a nízkoprofilová zapušt?ná vzduchová clona s plnou m?ížkou a energeticky úsporným tepelným ?erpadlem: Až 70% snížení náklad? a emisí CO2 (režim vytáp?ní).
- Samonosná konstrukce plášt? z pozinkované ocelové desky, p?ipraveno k instalaci zapušt?ní do podhledu.
- Vzduchová m?ížka (bez údržby) vyrobena z hliníkových profil? a vyfukovací trysky, integrována do jediného rámu v bílé barv? RAL 9016.Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Odst?edivé ventilátory s dvojitým nasáváním pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hlu?ností. 5rychlostní p?epína?.EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spot?ebou.
- Zahrnuje pouze topnou dx cívku s nainstalovanými teplotními ?idly.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla TOSHIBA (R410A/R32) s expanzním ventilem. Je vyžadována souprava rozhraní TOSHIBA DX p?izp?sobená pro vzduchovou clonu a programovatelné ovládání.
- DX VRF:
  P?ipravena pro p?ipojení k venkovní invertorové jednotce tepelného ?erpadla TOSHIBA VRF (R410A), není zahrnuto, zákazník si musí dokoupit sám.
  Je vyžadována souprava rozhraní TOSHIBA VRF p?izp?sobená pro vzduchovou clonu, programovatelné ovládání.

Specifikace

50Hz

Tepelné ?erpadlo - DX 1:1

Model	(m³/h)	(m)
RDAM ECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8	
RDAM ECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
RDAM ECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
RDAM ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
RDAM ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
RDAM ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
RDAM ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
RDAM ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
RDAM ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	

Tepelné ?erpadlo - VRF

Model	(m³/h)	(m)
RDAM ECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
RDAM ECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
RDAM ECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
RDAM ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RDAM ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	

60Hz


Tepelné ?erpadlo - DX 1:1


Model	(m³/h)	(m)
RDAM ECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8	
RDAM ECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
RDAM ECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
RDAM ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
RDAM ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
RDAM ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
RDAM ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
RDAM ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
RDAM ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	

Tepelné ?erpadlo - VRF

Model	(m³/h)	(m)
RDAM ECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
RDAM ECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
RDAM ECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
RDAM ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RDAM ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	

Rozm?ry

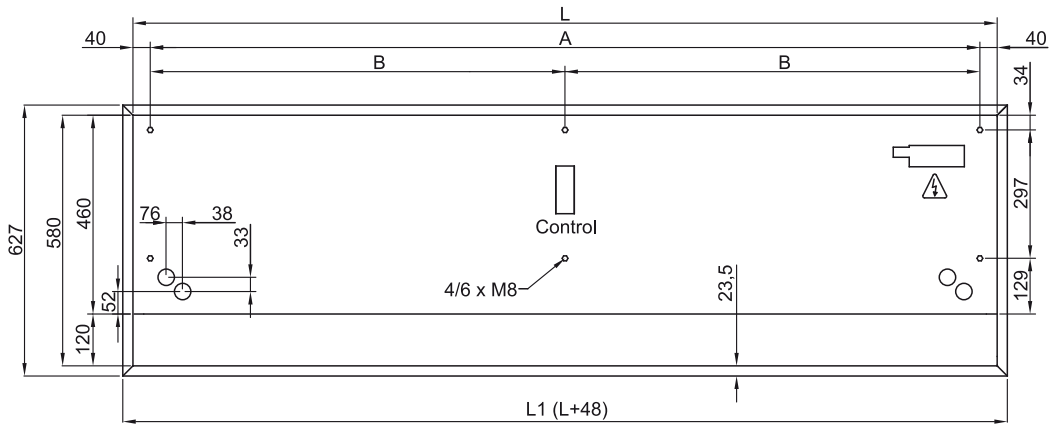

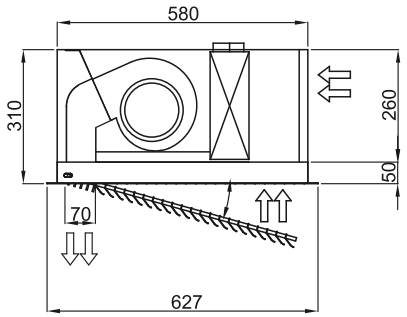

	L	L1	A	B
Recessed Dam 1000	1000	1048	920	-
Recessed Dam 1500	1500	1548	1420	710
Recessed Dam 2000	2000	2048	1920	960
Recessed Dam 2500	2500	2548	2420	1210