



Vlastnosti

WINDBOX je kompaktní a robustní vzduchová clona z naší standardní řady s nadčasovým a oku lahodícím designem. Jde o vzduchovou clonu, která je vhodná pro všechny typy komerčních a průmyslových vchodů.



- Samonosná konstrukce pláště z pozinkované ocelové desky, připraveno k instalaci zapuštění do podhledu.
- Vzduchová mřížka (bez údržby) vyrobená z hliníkových profilů a vyfukovací trysky, integrována do jediného rámu v bílé barvě RAL 9016. Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru křídla, nastavitelné v obou směrech.
- Odstředivé ventilátory s dvojitým nasáváním poháněné motorem s vnějším rotorem a nízkou hlučností. 5 rychlostní pépína. EC modely vybaveny ventilátory s velmi nízkou energetickou spotřebou.
- Typ "P" s topnou spirálouTyp "E" s elektrickými stíněnými součástkami, těmi úrovněmi s integrovanou regulací. Typ "A" bez ohřevu, pouze vzduch. Doplnkové rozšíření o DX cívku.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikace

50Hz

Neohříváná		
Model	(m³/h)	(m)
RM 1000 A	2,5-3,5	
RM 1500 A	2,5-3,5	
RM 2000 A	2,5-3,5	
RM 2500 A	2,5-3,5	
RECM 1000 A	2,5-3,8	
RECM 1500 A	2,5-3,8	
RECM 2000 A	2,5-3,8	
RECM 2500 A	2,5-3,8	
RG 1000 A	3-4	
RG 1500 A	3-4	
RG 2000 A	3-4	
RG 2500 A	3-4	
RECG 1000 A	3-4,2	
RECG 1500 A	3-4,2	
RECG 2000 A	3-4,2	
RECG 2500 A	3-4,2	

Elektrický ohřev		
Model	(m³/h)	(kW) (m)
RM 1000 E	2,5-3,5	
RM 1500 E	2,5-3,5	
RM 2000 E	2,5-3,5	
RM 2500 E	2,5-3,5	
RECM 1000 E	2,5-3,8	
RECM 1500 E	2,5-3,8	
RECM 2000 E	2,5-3,8	



Elektrický ohřev				
Model	(m³/h)		(kW)	(m)
RECM 2500 E	2,5-3,8			
RG 1000 E	3-4			
RG 1500 E	3-4			
RG 2000 E	3-4			
RG 2500 E	3-4			
RECG 1000 E	3-4,2			
RECG 1500 E	3-4,2			
RECG 2000 E	3-4,2			
RECG 2500 E	3-4,2			

Ohřev vodou				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
RM 1000 P86	-			
RM 1500 P86	-			
RM 2000 P86	-			
RM 2500 P86	-			
RECM 1000 P86	-			
RECM 1500 P86	-			
RECM 2000 P86	-			
RECM 2500 P86	-			
RG 1000 P86	-			
RG 1500 P86	-			
RG 2000 P86	-			
RG 2500 P86	-			
RECG 1000 P86	-			
RECG 1500 P86	-			
RECG 2000 P86	-			
RECG 2500 P86	-			
RM 1000 P64	-			
RM 1500 P64	-			
RM 2000 P64	-			
RM 2500 P64	-			
RECM 1000 P64	-			
RECM 1500 P64	-			
RECM 2000 P64	-			
RECM 2500 P64	-			
RG 1000 P64	-			
RG 1500 P64	-			
RG 2000 P64	-			
RG 2500 P64	-			
RECG 1000 P64	-			
RECG 1500 P64	-			
RECG 2000 P64	-			
RECG 2500 P64	-			
RM 1000 P54	8,52			
RM 1500 P54	14,34			
RM 2000 P54	18,65			
RM 2500 P54	24,32			



Ohřev vodou					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RECM 1000 P54	8,74				
RECM 1500 P54	14,71				
RECM 2000 P54	19,13				
RECM 2500 P54	24,95				
RG 1000 P54	10,56				
RG 1500 P54	16,37				
RG 2000 P54	23,15				
RG 2500 P54	28,76				
RECG 1000 P54	11,5				
RECG 1500 P54	17,86				
RECG 2000 P54	25,24				
RECG 2500 P54	31,38				

60Hz

Neohřívání		
Model	(m³/h)	(m)
RM 1000 A 60Hz	2,5-3,5	
RM 1500 A 60Hz	2,5-3,5	
RM 2000 A 60Hz	2,5-3,5	
RM 2500 A 60Hz	2,5-3,5	
RECM 1000 A	2,5-3,8	
RECM 1500 A	2,5-3,8	
RECM 2000 A	2,5-3,8	
RECM 2500 A	2,5-3,8	
RG 1000 A 60Hz	3-4	
RG 1500 A 60Hz	3-4	
RG 2000 A 60Hz	3-4	
RG 2500 A 60Hz	3-4	
RECG 1000 A	3-4,2	
RECG 1500 A	3-4,2	
RECG 2000 A	3-4,2	
RECG 2500 A	3-4,2	


Elektrický ohřev			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
RECM 1000 E	2,5-3,8		
RECM 1500 E	2,5-3,8		
RECM 2000 E	2,5-3,8		
RECM 2500 E	2,5-3,8		
RECG 1000 E	3-4,2		
RECG 1500 E	3-4,2		
RECG 2000 E	3-4,2		
RECG 2500 E	3-4,2		

Ohřev vodou			
-------------	--	--	--



Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RECM 1000 P86	-				
RECM 1500 P86	-				
RECM 2000 P86	-				
RECM 2500 P86	-				
RECG 1000 P86	-				
RECG 1500 P86	-				
RECG 2000 P86	-				
RECG 2500 P86	-				
RECM 1000 P64	-				
RECM 1500 P64	-				
RECM 2000 P64	-				
RECM 2500 P64	-				
RECG 1000 P64	-				
RECG 1500 P64	-				
RECG 2000 P64	-				
RECG 2500 P64	-				
RECM 1000 P54	8,74				
RECM 1500 P54	14,71				
RECM 2000 P54	19,13				
RECM 2500 P54	24,95				
RECG 1000 P54	11,5				
RECG 1500 P54	17,86				
RECG 2000 P54	25,24				
RECG 2500 P54	31,38				

Rozmery

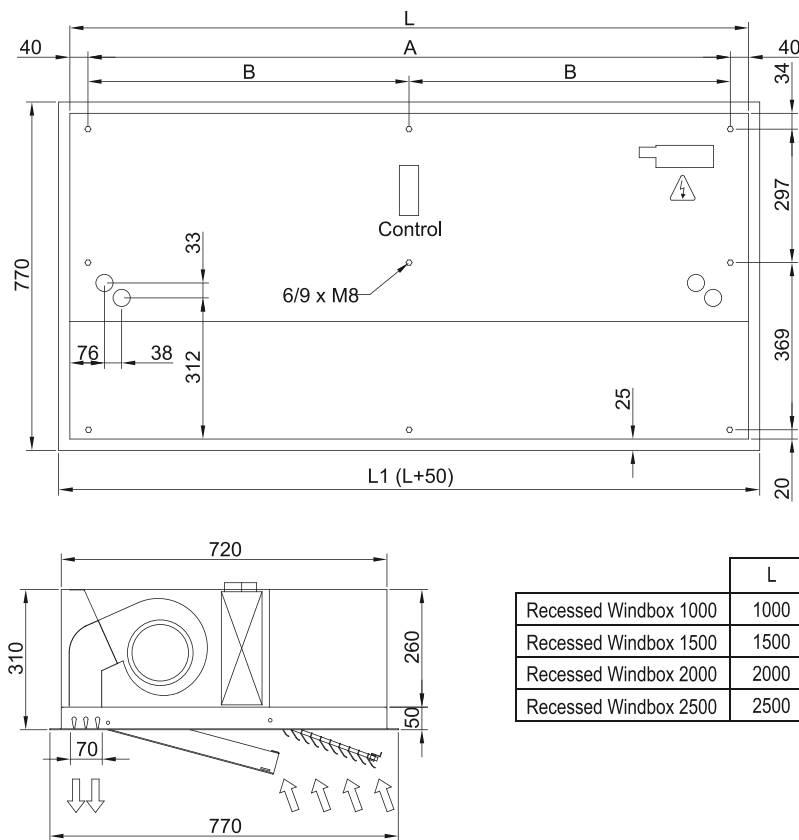

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	2050	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210